



CHRYSMETAL OOD

РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ С ПИЛОТНО УПРАВЛЕНИЕ PRESSURE REDUCING VALVES PILOT OPERATED



С външно пилотно управление *


Externally Piloted *

Те предлагат прецизен контрол на изходното налягане, независимо от входното налягане или вариациите на натоварване
Резервните части не са налични

They offer accurate control of down stream pressure regardless of the up stream pressure, or load variations
Off the self Spares available



На резба				На фланци		
Threaded BSPT				Flanged PN25		
GP-2000				GP-2000FL		
Сферографитен чугун - PN25 Ductile Iron ASTM A536				Сферографитен чугун - PN25 Ductile Iron ASTM A536		
20 bar				20 bar		
0,2-1,5 bar		1,0-14 bar		0,2-1,4bar		1,0-14 bar
Размер Size	Код Code	Код Code	Дължина Length mm	Код Code	Код Code	Дължина Length mm
15	707304E1	707304E2	150	707404E1	707404E2	150
20	707305E1	707305E2	150	707405E1	707405E2	150
25	707306E1	707306E2	160	707406E1	707406E2	160
32	707307E1	707307E2	180	707407E1	707407E2	180
40	707308E1	707308E2	180	707408E1	707408E2	200
50	707309E1	707309E2	230	707409E1	707409E2	230
				707410E1	707410E2	290
				707411E1	707411E2	310
				707412E1	707412E2	350

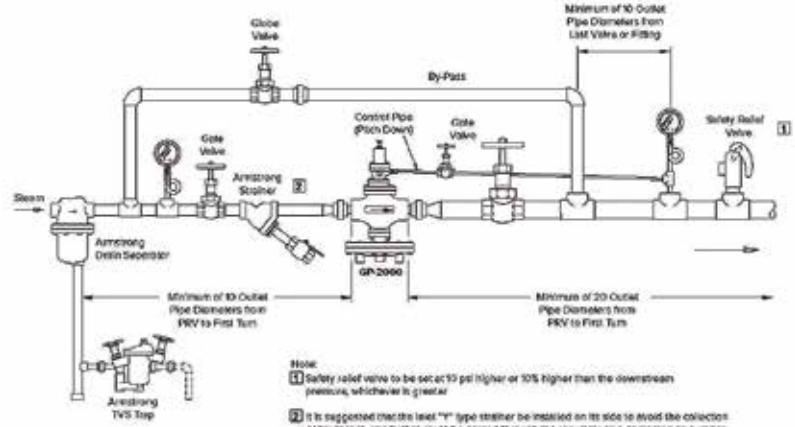

Комплект сензори за вътрешен контрол Sensing Kit for Internal Control	
Размер Size	Код Code
1/2" - 3/4"	707444
1"	707446
1.1/4" - 1.1/2"	707447
2"	707449
2.1/2"	707450
3"	707451
4"	707452

Пружина - Springs for GP-2000		
Настройка на изходното налягане Output Pressure Adjustment Downstream Pressure Range	Цвят Color	Код Code
0,1 ÷ 0,21 bar * / 0,2 ÷ 1,4 bar	Жълта / Yellow	707421
1,0 ÷ 13,8 bar	Зелена / Green	707425

* чрез отстраняване на диафрагма - предимства са намалени с 50%
*remove one diaphragm - flow capacities reduced by 50%

Външен контрол External Control	
Артикул Item	Код Code
Връзка Connector	707440
Медна тръба Copper Tube	406619

Оборудване за пара - Steam equipment