



## ОБОРУДВАНЕ ЗА СЛЕДЕНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА НИВО LEVEL INDICATION AND CONTROL SYSTEM




Изключватели на ниско ниво <i>Low water cut off switch</i>				
Код Code	Приложение Application	Модел - Model/Тип - Type изключвател - switch	Резба Thread	Pmax bar
260107	За парни котли <i>For steam boilers</i>	150 SJ механичен - <i>mech.</i>	1"	10,5
260108		94 J живачен - <i>mercury</i>	1.1/4"	17,6
260110	Отв. Съдове <i>Open tanks</i>	69J механичен - <i>mech.</i>	2.1/2"	1.4



Пресостати <i>Pressostats</i>			
Код Code	Тип Type	Резба Thread	Диапазон Pressure range bar
260191	B12C	1/4"	0.2 - 8.0
260192	B12D	1/4"	5.0 - 16.0
260193	B12E	1/4"	8.0 - 28.0



Нивомерни колонки - <i>Level gauges</i>		
Стоманени - <i>Carbon steel DN20 PN40</i> ; Pmax = 25 bar; Tmax = 220°C; Стъкло - <i>glass "REFLEX"</i>		
Код Code	Тип Type	ОПИСАНИЕ - <i>Description</i>
ТН9020	2315	Комплект спирателни вентили за нивомерни колонки DN20 - <i>set of valves DN20 for level gauge</i>
ТН9285	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (3) монт=285 mm
ТН9310	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (4) монт=310 mm
ТН9340	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (5) монт=340 mm
ТН9370	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (6) монт=370 mm
ТН9400	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (7) монт=400 mm
ТН9440	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (8) монт=440 mm
ТН9460	2320	Нивомерна колонка - <i>Level gauge</i> , L (9) монт=460 mm

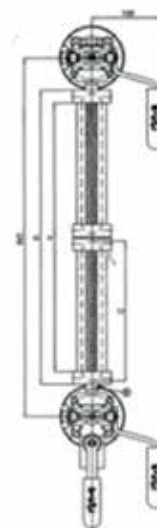

Taille	3	4	5	6	7	8	9	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	3x6	3x7
Entraxe INT*	285	310	340	370	400	440	460	515	575	635	697	775	815	900	990
D	178	203	233	263	293	333	353	406	466	526	586	666	706	857	947
Visibilité	141	166	196	226	256	296	313	367	427	489	549	628	668	789	879
C	165	190	220	250	280	320	340	190	220	250	280	320	340	250	280

\*Entraxe INT maxi 2590 mm avec Taille 7x9



Ниворегулаторни системи <i>Level control systems</i>		
LC 1350 / LP10 - 4		
За парни котли до 32 бар ( <i>For steam boilers up to 32 Bar</i> ); За индикация и/или ON/OFF контрол на захранващата помпа ( <i>For alarms and / or On/OFF control of the feed pump</i> ); Може да се монтира в или непосредствено след котела ( <i>Can be put inside or next to the boiler</i> ); Комплект от 4 сонди (с дължина 1м), които могат да се коригират до желана дължина или да се съединят за измерване на дълбочина до 2м ( <i>Set of 4 tips (length 1m) that can be cut into the required length or can be joined for control up to 2m depth</i> )		
Код Code	Тип Type	ОПИСАНИЕ - <i>Description</i>
408717	LC1350	Контролер за ниво ON/OFF - <i>ON/OFF controller</i>
408712	LP10-4	Тяло на сондата - <i>body of probe</i>
408713	LP10-4	Комплект 4 електрода по 1 метър - <i>Set of 4 electr. L=1m</i>

